
Sikalastic[®]-612

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 28643599

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO: | 28643599 |
| 2 | USI PREVISTI: | EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi |
| 3 | FABBRICANTE: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATARIO: | |
| 5 | SISTEMI DI VVCP: | System 3 |
| 6a | NORMA ARMONIZZATA: | EN 14891:2012 |
| | Organismi notificati: | 0761 |

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612
28643599
2016.06 , ver. 2
1148

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Sikalastic®-612 è designato e classificato come: **RM O2** prodotto impermeabilizzante liquido a base di resine reattive con elevate capacità di ponte su fessure a temperature estremamente basse (-20°C)

| Caratteristiche Essenziali | Prestazioni | Norma tecnica Armonizzata |
|--|--|---------------------------|
| Adesione a trazione iniziale | ≥ 0,5 MPa | EN 14891:2012 |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua | ≥ 0,5 MPa | |
| Adesione a trazione dopo invecchiamento termico | ≥ 0,5 MPa | |
| Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo | ≥ 0,5 MPa | |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce | ≥ 0,5 MPa | |
| Impermeabilità all'acqua | Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g | |
| Resistenza alla fessurazione (a 23°C) | ≥ 0,75 mm | |
| Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C) | ≥ 0,75 mm | |
| Sostanze pericolose | Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) | |

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
Peschiera Borromeo il 17 April 2018

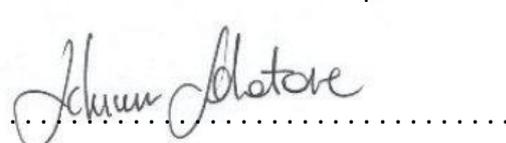

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

| Nome prodotto | Norma tecnica armonizzata | Numero DoP |
|----------------|---------------------------|------------|
| Sikalastic-612 | ETAG 005 | 80192223 |

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612
28643599
2016.06 , ver. 2
1148



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 28643599

EN 14891:2012

Notified Body 0761

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi

| | |
|--|--|
| Adesione a trazione iniziale | ≥ 0,5 MPa |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua | ≥ 0,5 MPa |
| Adesione a trazione dopo invecchiamento termico | ≥ 0,5 MPa |
| Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo | ≥ 0,5 MPa |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce | ≥ 0,5 MPa |
| Impermeabilità all'acqua | Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g |
| Resistenza alla fessurazione (a 23°C) | ≥ 0,75 mm |
| Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C) | ≥ 0,75 mm |
| Sostanze pericolose | Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) |

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic-612
28643599
2016.06, ver. 2
1148

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic-612
28643599
2016.06 , ver. 2
1148

4/4

BUILDING TRUST

